

# Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



KIPPlock



## Descrição

### Material:

Bucha 1.4305.

Esfera 1.4034.

Mola 1.4310.

Trava rosca nylon.

### Versão:


superfície sem tratamento. Esfera endurecida.

### Indicação de desenho:

L2 = aprox. dois passos de rosca

# Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca

Desenhos

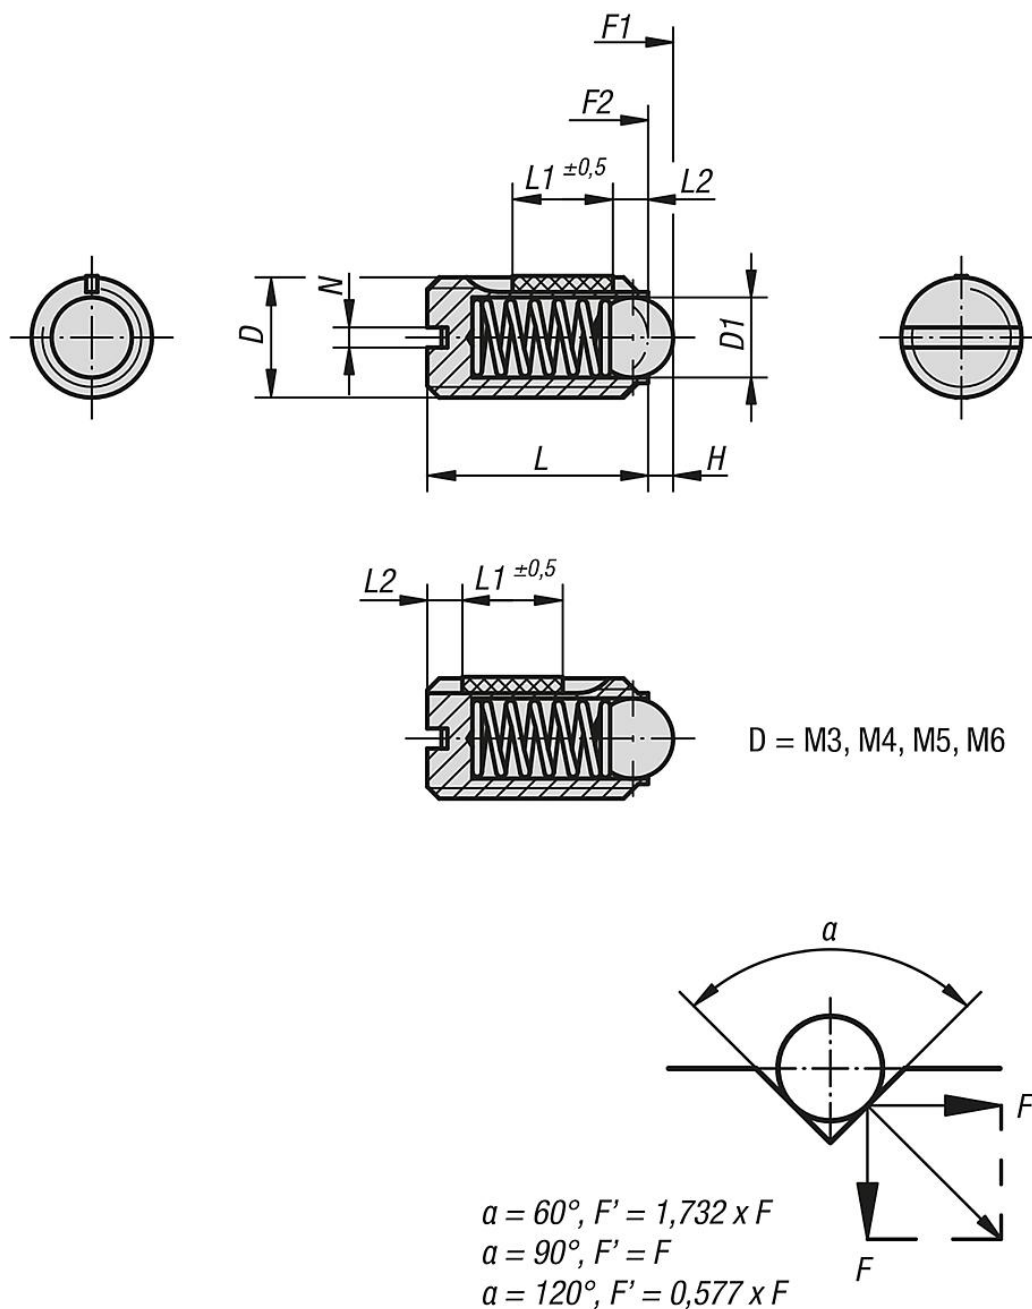

## Visão geral dos artigos

### Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca

Código do artigo	D	D1	H	L	L1	N	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N	Torque de aparafusamento aprox. Nm	Torque de desaperto aprox. Nm
K0322.03	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
K0322.04	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
K0322.05	M5	3	0,9	12	6	0,8	6	11	0,12	0,08
K0322.06	M6	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
K0322.08	M8	5	1,5	16	8	1,2	15	30	1,09	0,37
K0322.10	M10	6	2	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62

# Posicionadores com mola, com fenda e esfera, em aço inoxidável, com trava rosca

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	H	L	L1	N	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N	Torque de aparafusamento aprox Nm	Torque de desaperto aprox. Nm
K0322.12	M12	8	2,5	22	10	2	30	55	2,03	1,36
K0322.16	M16	10	3,5	24	14	2,5	65	125	3,95	2,95
K0322.203	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	5	7	0,1	0,07
K0322.204	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	12	22	0,18	0,12
K0322.205	M5	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
K0322.206	M6	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
K0322.208	M8	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
K0322.210	M10	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
K0322.212	M12	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
K0322.216	M16	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95