

Alavancas de comando, forma C

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Botões em duroplástico PF 31.


Alavanca em aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.

Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Desenhos

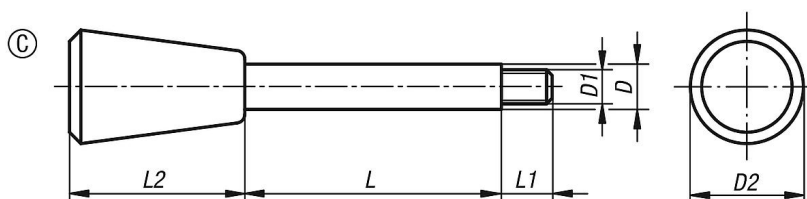

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	aço	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	aço	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	aço	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	aço	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	aço	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	aço	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	aço	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	aço	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	aço	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	aço	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	aço	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	aço	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	aço	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	aço	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	aço	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	aço inoxidável	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	aço inoxidável	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	aço inoxidável	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	aço inoxidável	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	aço inoxidável	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	aço inoxidável	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	aço inoxidável	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	aço inoxidável	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	aço inoxidável	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	aço inoxidável	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	aço inoxidável	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	aço inoxidável	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	aço inoxidável	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	aço inoxidável	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	aço inoxidável	C	14	M12	35	160	16	53

