

## Pés de posicionamento com rosca fêmea e superfície esférica, forma E

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço de corte rápido.

#### Versão:


peça cementada e brunida.

#### Indicação:

Os pés de posicionamento são utilizados como batentes, suportes e posicionadores na montagem de dispositivos e, de maneira geral, na engenharia mecânica e na construção de aparelhos.

### Desenhos

(E)

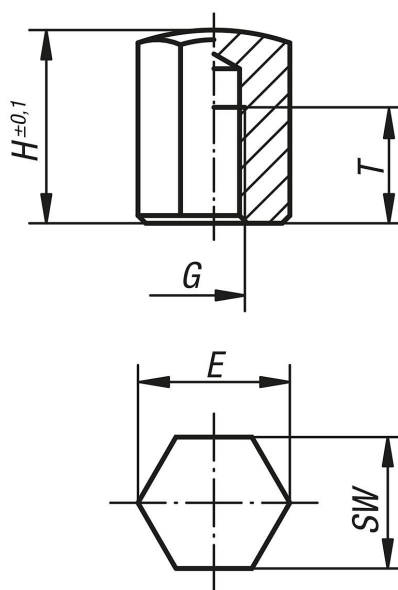

### Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	G	H	T	E	SW
K0298.510	E	M6	10	6	14,4	13
K0298.5151	E	M6	15	10	14,4	13
K0298.5101	E	M8	10	6	19,4	17
K0298.515	E	M8	15	6	19,4	17
K0298.5251	E	M8	25	16	19,4	17
K0298.5201	E	M10	20	10	21,9	19
K0298.5302	E	M10	30	15	21,9	19
K0298.5401	E	M10	40	15	21,9	19
K0298.520	E	M12	20	10	25,2	22
K0298.525	E	M12	25	15	25,2	22
K0298.530	E	M12	30	20	25,2	22
K0298.540	E	M12	40	25	25,2	22
K0298.550	E	M12	50	25	25,2	22

**Pés de posicionamento com rosca fêmea e superfície esférica, forma E****Visão geral dos artigos**

Código do artigo	Forma	G	H	T	E	SW
K0298.5301	E	M16	30	20	33	30
K0298.5501	E	M16	50	25	33	30