

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.

Versão:

Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.


Indicação:

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida gera economia adicional de tempo na preparação e equipagem das máquinas.

Coloque o cilindro posicionador no furo de alojamento e pressione o botão. Desta maneira, as três esferas de retenção serão movidas para fora, posicionando os devidos componentes. Através do aperto do parafuso de fixação com uma chave sextavada e 1/4 de volta, obtém-se uma fixação segura dos componentes por fechamento de forma.



Desenhos

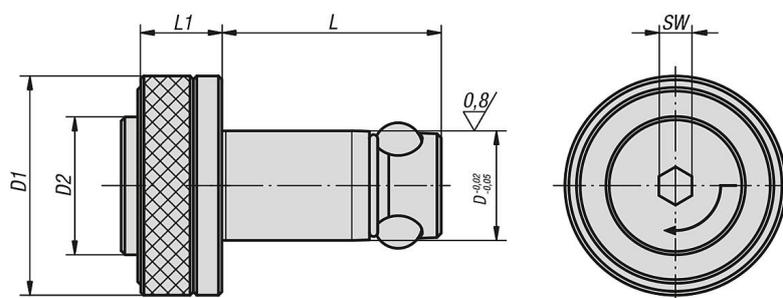

Visão geral dos artigos

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

Visão geral dos artigos

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

Código do artigo	Espessura da placa de fixação $\pm 0,05$	D	D1	D2	L	L1	SW	Força de retenção F kN	Torque de aperto máx. Nm
K0935.116025	25	16	32	20	41,5	15	6	8	2
K0935.113013	13	13	25	16	27,6	12	4	4	1
K0935.116020	20	16	32	20	36,5	15	6	8	2
K0935.120020	20	20	40	25	39,5	15	6	8	2
K0935.113020	20	13	25	16	34,6	12	4	4	1
K0935.120025	25	20	40	25	44,5	15	6	8	2