


## Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

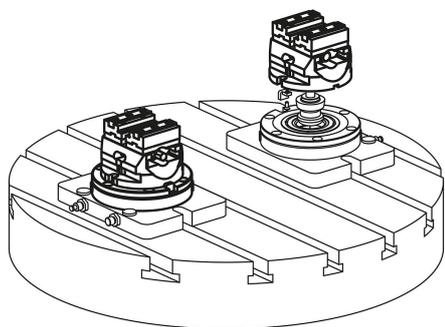

### Descrição

#### Material:

Estrutura básica e alojamento do mordente em aço cementado.  
Fuso em aço especial de alta resistência.

#### Versão:

Corpo básico e alojamento do mordente endurecidos e retificados.

#### Indicação para encomenda:

Fornecimento com manivela sextavada.  
Encomendar os mordentes separados.

#### Indicação:

Morsa autocentrante com atuação mecânica.

Para uso automatizado: já vem preparada com ranhura de encaixe/garra para instalação em sistemas de manuseio.

Com fixação flexível: adequada para Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point); fixação na mesa de trabalho ou por meio de uma placa básica no próprio sistema.  
Precisão de centragem: +/- 0,02 mm.


Recomenda-se a aplicação de um torquímetro, para obter uma força de tensão controlada.

#### Características:

- Fixador deslizante e porca do fuso trapezoidal compostos de uma peça
- Ranhuras e roscas de fixação para alojamento dos mordentes modulares
- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral atuam como batente para peças de trabalho, possibilitando uma grande área de fixação
- Ótimo fluxo de saída de cavacos e de agentes de refrigeração

## Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm

### Desenhos

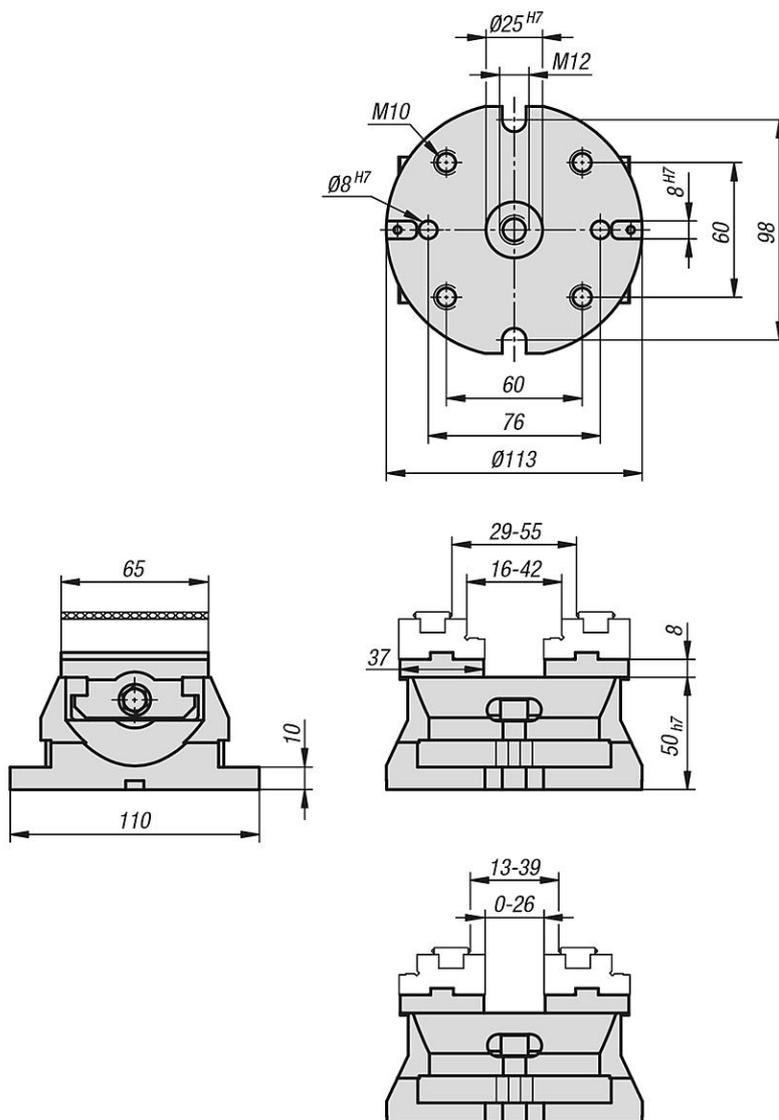

### Visão geral dos artigos

#### Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm

Código do artigo	Dimensões	Peso kg
K1236.065100	veja desenho	2,95