

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Cabo termoplástico.

Bucha de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305

Versão:

Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.

Peças de aço passivado azul.

Aço inoxidável sem tratamento superficial.

Indicação:

Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.

Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.

Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.

Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.


Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).

As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.

Sob consulta:

Outras versões.

Desenhos

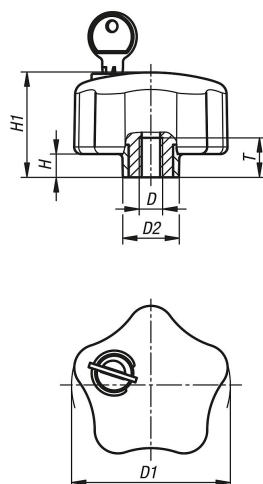

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor do corpo básico	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.6806	aço	grafite escuro	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.6808	aço	grafite escuro	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.6810	aço	grafite escuro	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.06806	aço inoxidável	grafite escuro	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.06808	aço inoxidável	grafite escuro	M8	68	24	10	45,5	17

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor do corpo básico	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.06810	aço inoxidável	grafite escuro	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.846806	aço	vermelho	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.846808	aço	vermelho	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.846810	aço	vermelho	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.0846806	aço inoxidável	vermelho	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.0846808	aço inoxidável	vermelho	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.0846810	aço inoxidável	vermelho	M10	68	24	10	45,5	17