

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Cabo termoplástico.

Pino roscado de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.

Peças de aço passivado azul.

Aço inoxidável sem tratamento superficial.

Indicação:

Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.

Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.

Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.

Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.


Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).

As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.

Sob consulta:

Outras versões.

Desenhos

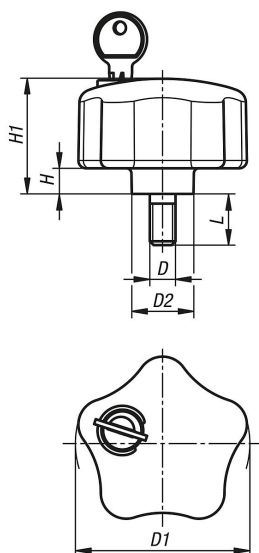

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor do corpo básico	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.6808X20	aço	grafite escuro	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.6810X20	aço	grafite escuro	M10	68	24	10	45,5	20

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca macho

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor do corpo básico	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.06808X20	aço inoxidável	grafite escuro	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.06810X20	aço inoxidável	grafite escuro	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.846808X20	aço	vermelho	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.846810X20	aço	vermelho	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.0846808X20	aço inoxidável	vermelho	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.0846810X20	aço inoxidável	vermelho	M10	68	24	10	45,5	20