


# Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

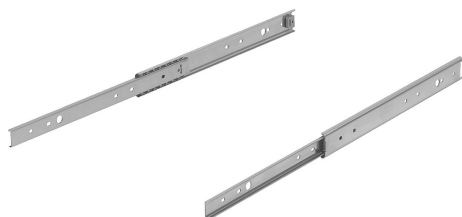

## Descrição

### Material:

Trilhos em aço inoxidável 1.4301.

Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.

Esferas de aço inoxidável 1.4034.

### Versão:

Trilhos com superfície sem tratamento.

Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.

Esferas com superfície sem tratamento.

### Indicação para encomenda:

Venda em pares.

### Indicação:

Nos trilhos telescópicos de extensão parcial, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada.

Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente.

As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.

Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.

Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.


### Vantagens:

Engate na posição fechada

Adequado para montagem plana

Leve funcionamento

## Desenhos

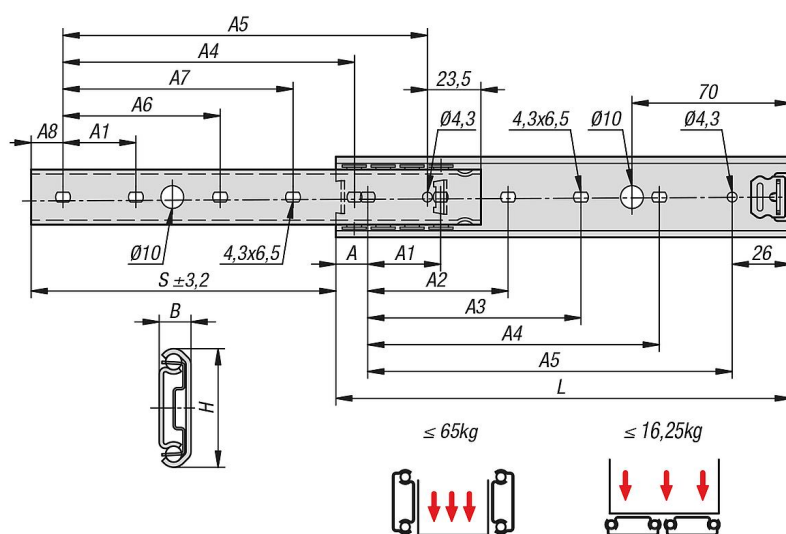

## Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg

Visão geral dos artigos

### Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 65 kg

Código do artigo	Montagem	Tipo de produto	Capacidade de carga por par (80.000 ciclos) kg	Capacidade de carga por par (10.000 ciclos) kg	Tipo de embalagem
K1712.0300	montagem lateral	padrão	60	65	1 unidade = 1 par
K1712.0350	montagem lateral	padrão	57	63	1 unidade = 1 par
K1712.0400	montagem lateral	padrão	54	59	1 unidade = 1 par
K1712.0450	montagem lateral	padrão	50	57	1 unidade = 1 par
K1712.0500	montagem lateral	padrão	47	53	1 unidade = 1 par
K1712.0550	montagem lateral	padrão	45	50	1 unidade = 1 par
K1712.0600	montagem lateral	padrão	43	46	1 unidade = 1 par
K1712.0650	montagem lateral	padrão	41	43	1 unidade = 1 par
K1712.0700	montagem lateral	padrão	40	42	1 unidade = 1 par

Código do artigo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Curso S	L
K1712.0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
K1712.0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
K1712.0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
K1712.0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
K1712.0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
K1712.0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
K1712.0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
K1712.0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
K1712.0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700