
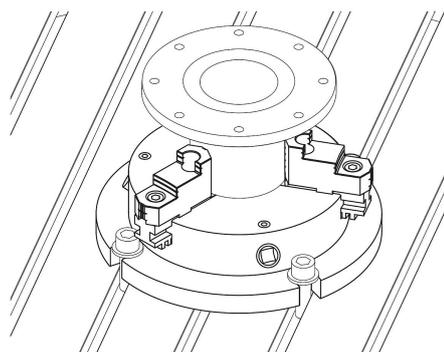


Placa com 3 castanhas fixas, aço

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

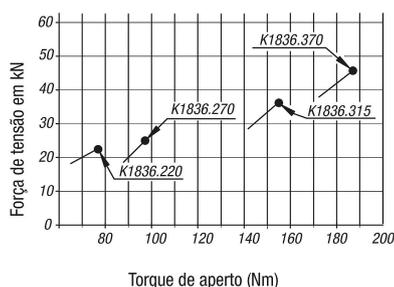

Descrição

Descrição do produto:

Placas de 3 castanhas fixas são especialmente apropriadas para a fixação central de peças em perfuradoras e fresadoras. Graças à disposição das castanhas nas versões dura e macia, é possível fixar facilmente peças com tamanhos e formas diferentes pelo lado interior ou exterior.

Material:

Aço.

Versão:

Superfície de apoio do corpo básico retificada.
Castanhas endurecidas e retificadas.

Indicação:

Observe a numeração durante a colocação dos mordentes.
As castanhas são retificadas com precisão. As tolerâncias W, X, Y, Z entre elas estão dentro da medida 0,05 mm.
O valor de repetibilidade na fixação central com castanhas duras corresponde a 0,02 mm.
As castanhas de base móveis são acionadas através da coroa girante situada na placa.
Graças ao movimento giratório do fuso roscado, a coroa gigante transfere a força para os mordentes de base, gerando uma movimentação síncrona para dentro ou para fora.
A ausência de lubrificação gera um desgaste excessivo e redução da força de aperto. Observe os intervalos de lubrificação regulares.

Vantagens:

A repetibilidade na fixação central corresponde a 0,02 mm.
Forma da estrutura plana.
Para perfuradoras e fresadoras.
Corpo básico retificado com precisão.
Ótima acessibilidade do sistema de lubrificação.
Furo passante grande para a fixação de barras.
Operação com chave sextavada, portanto, operação rápida e simples.
Castanhas macias também podem ser aparafusadas sobre os mordentes básicos.

Fornecimento:

Chave de aperto.

Acessórios:


K1838 Castanhas de aço, macias

Indicação de desenho:

- 1) Castanhas reversíveis
- 2) Castanhas básicas
- 3) Parafusos de fixação

Placa com 3 castanhas fixas, aço

Desenhos

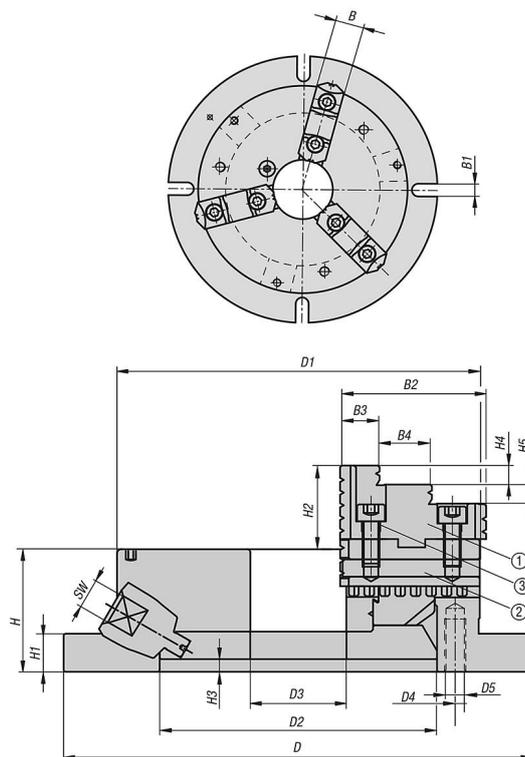

Visão geral dos artigos

Placa com 3 castanhas fixas, aço

Código do artigo	D	D1	D2	D3	D4	D5	B	B1	B2	B3	B4
K1836.220	220	170	130	45	147	M10	26	13	68	18,5	24,5
K1836.270	270	210	155	60	172	M10	28	13	82	22,7	27,9
K1836.315	315	255	190	80	210	M12	32	16	93	24,9	32,5
K1836.370	370	305	250	105	285	M12	40	18	118	31,3	40,6

Código do artigo	H	H1	H2	H3	H4	H5	SW	Área de fixação Exterior	Área de fixação Interior	Torque de aperto máx. Nm	Força de aperto F (kN)	Acessórios
K1836.220	58	18	40	6	9	9	10	8-160	48-150	78	21	K1838.2203
K1836.270	65	20	43	6	10	10	11	11-200	62-190	98	25	K1838.2703
K1836.315	73	20	52	6	12	12	12	12-250	72-240	156	36	K1838.3153
K1836.370	80	22	59	5	15	15	14	15-300	86-290	186	44	K1838.3703