

Minigramos giratórios com fixação para baixo e alavanca excêntrica

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição



Material:

Aço temperado.

Indicação:


Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.

* Força manual admissível para o cabo.



Minigramos giratórios com fixação para baixo e alavanca excêntrica

Desenhos

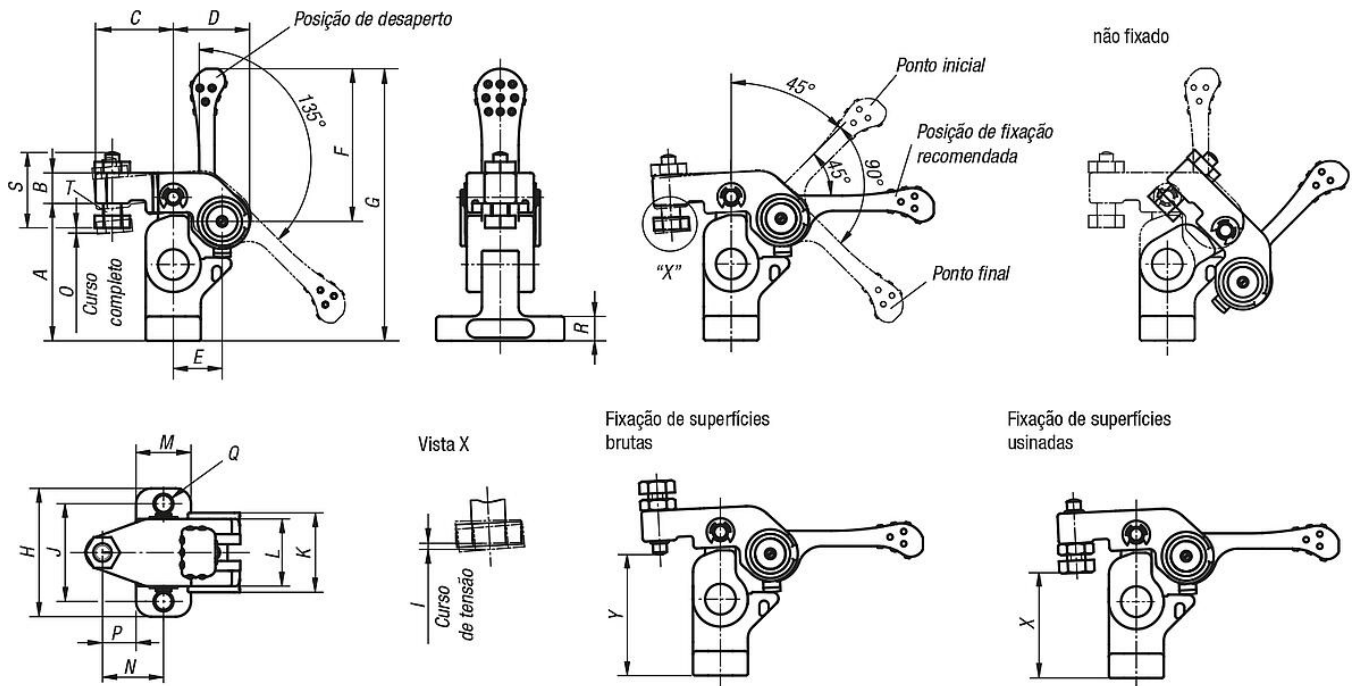

Visão geral dos artigos

Mini sujeitador variável, giratório, com alavanca excêntrica

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X mín.	X máx.	Y mín.	Y máx.	F=Força de aperto N	Força manual FH N
K0927.100	45	10	25,5	25	16	50	89	42	1	32	26	22	18	20	1,5	11	5,5	8	24	M6	31,5	40,5	34,5	43,5	700	100*
K0927.150	55	12	32	31	20	63	109	52	1,2	40	32	28	22	25	1,8	14	6,6	10	30,5	M8	36,4	48,6	41,4	53,6	1100	150*