

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço inoxidável.

Versão:

peça endurecida.

Indicação:

Medidas de montagem da forma A:

Fixação com porca, espessura máx. das placas de 10 mm.

Medidas de montagem da forma B:

Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.

A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.


Sob consulta:

Porca adequada e ferramenta para montagem.

Acessórios:


K1738 Cilindro posicionador de aço, pneumático.

Desenhos

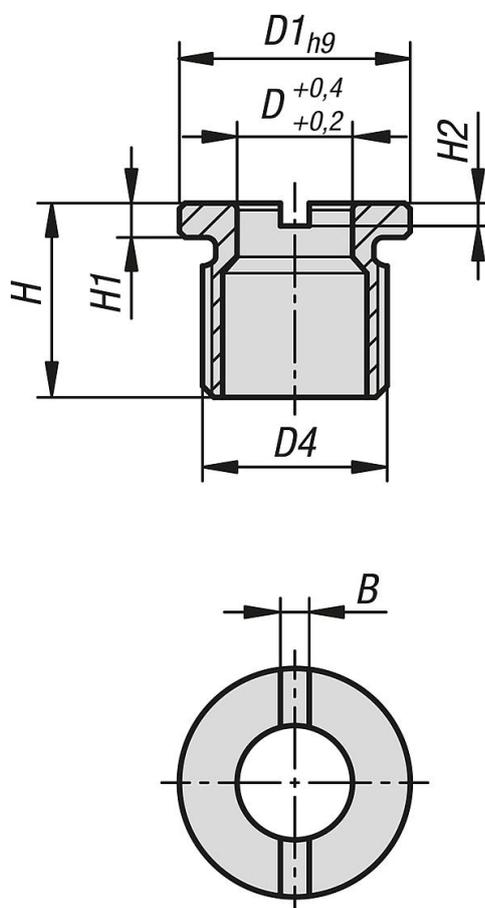

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos

Desenhos

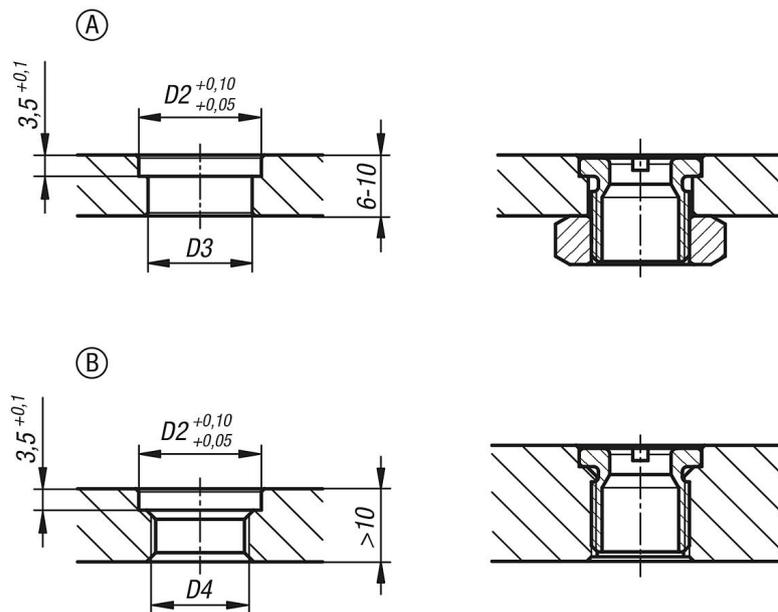

Visão geral dos artigos

Buchas de alojamento de aço para cilindros posicionadores pneumáticos

Código do artigo	B	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2
K1739.101	2,5	10	20	20	17	M16x1,5	17	3	2